

## Version: PS2002 Firmware V1.0 D ファームウェアアップデート方法


### 更新される内容: Windows VISTA対応

#### 【ご注意】


ファームウェアのアップデートはお客様の自己責任で行っていただきます。  
必ずアップデート方法どおりに行ってください。  
アップデートが失敗した場合は本体が動作しなくなることもございます。  
この場合の修理は有償となりますのでご注意ください。

#### 方法


1. 本アップデートプログラムは以下OSでの対応となります。  
Windows 2000 SP3 以降にアップデートして利用してください。  
Windows XP そのままお使いいただけます。  
“VP8360 Firmware V1.0D.zip”をダウンロード後適当なフォルダーに解凍してください。
2. VP8360 又は VP6230 を USB ケーブルでコンピュータと接続して、  
利用可能な状態にしてください。  
必ず AC アダプターを使用してください。  
コンピュータの接続にはつきましては付属のマニュアルをご参照願います。
3. ダウンロード、解凍したプログラム“Ps0Av44m.exe”をダブルクリックして起動します。

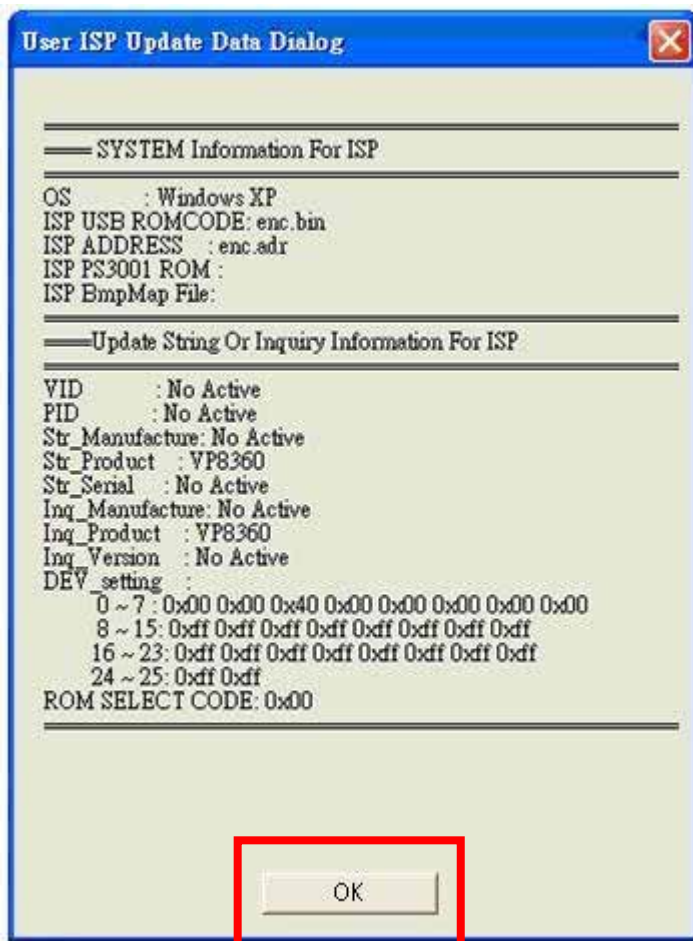

4: 画面が表示されたら“OK.”ボタンをクリックしてください。

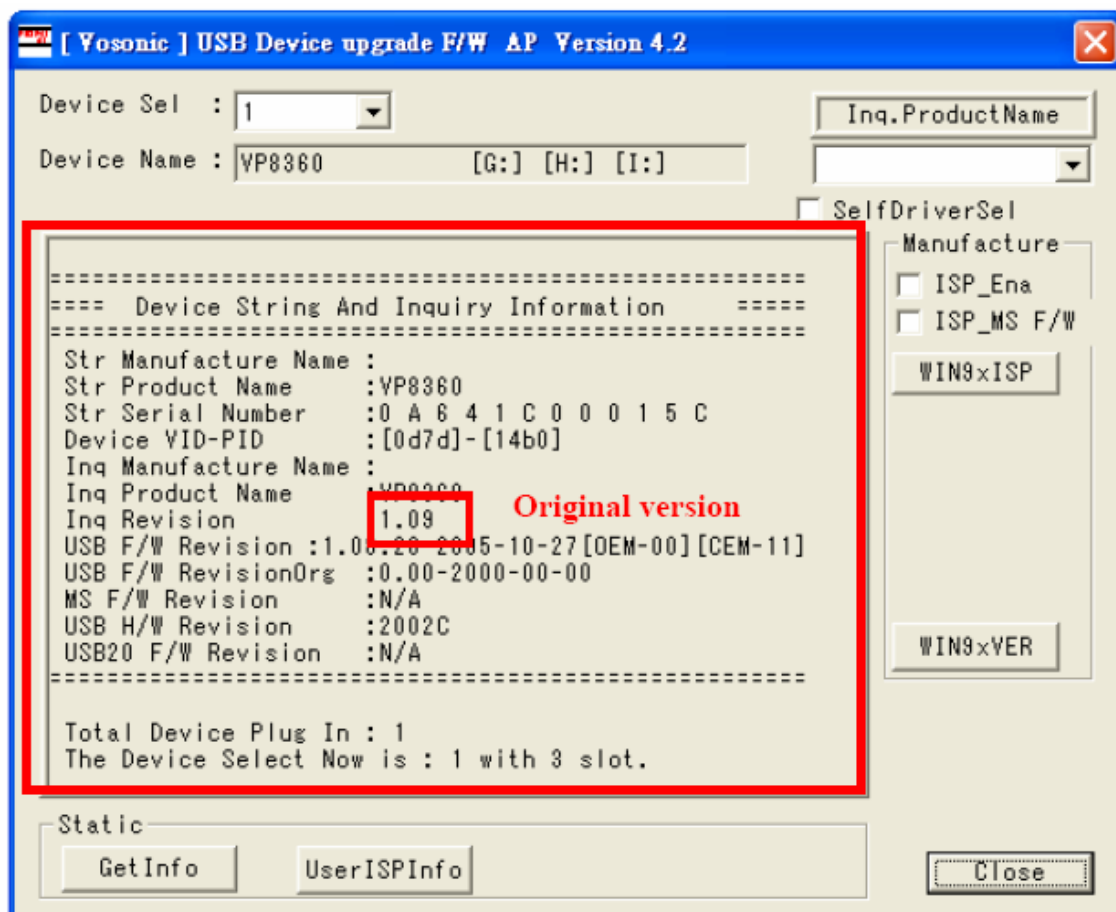



5 . “Inq Revision”を確認してください。“1.09”がアップデート前のバージョンです。

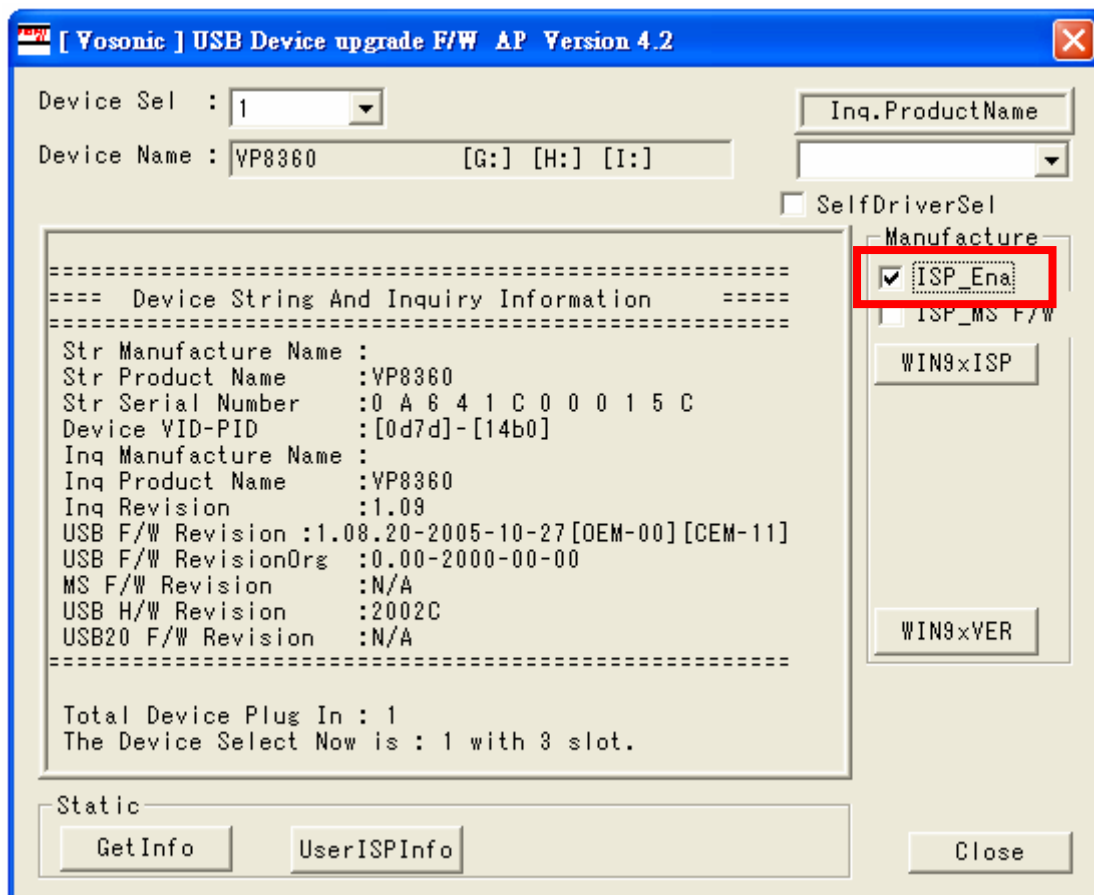

6. "ISP\_Ena"をクリックしてチェックを入れてください。


その後"WIN9xISP"をクリックするとアップデートが始まります。

アップデートが終わるまでケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因となります。

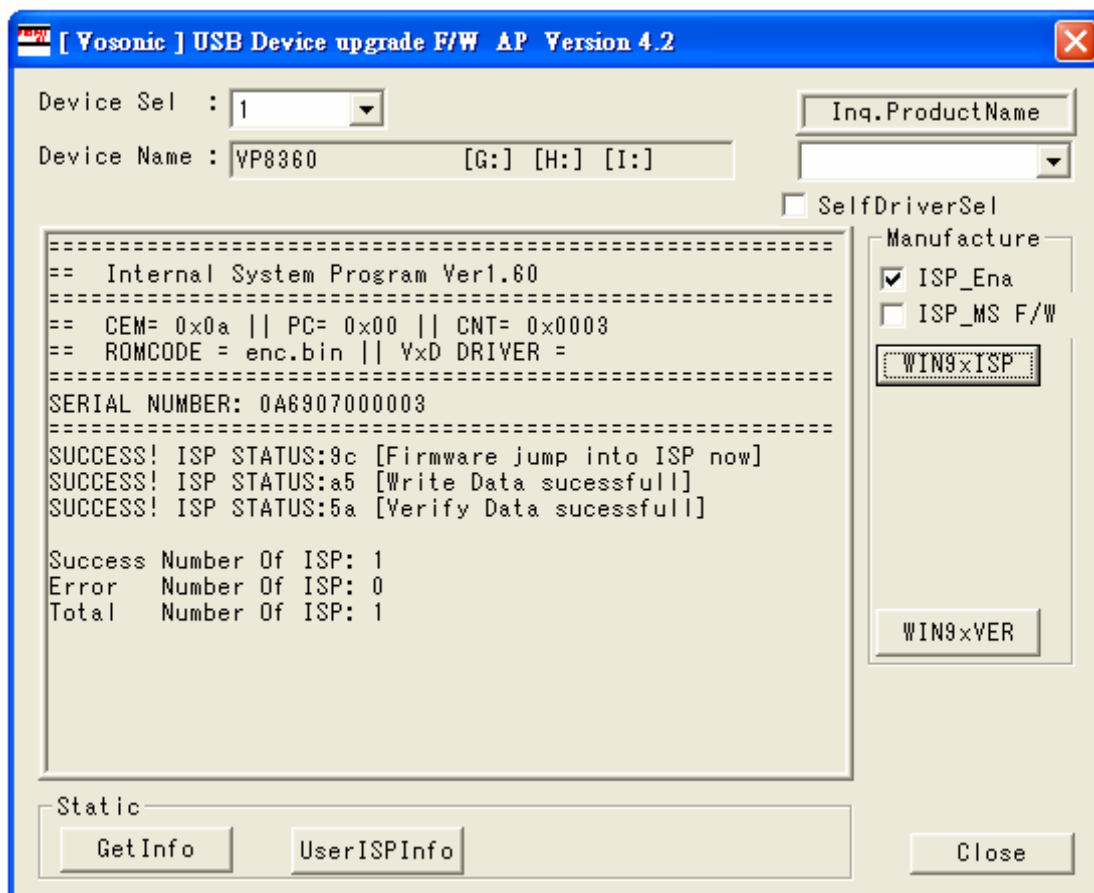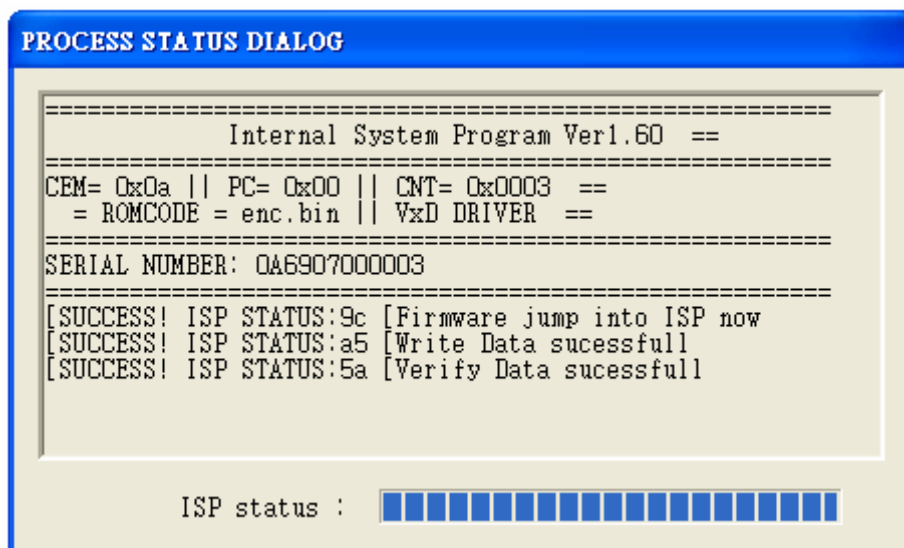

7. アップデートが終了すると上記内容が表示されます。

“ハードウェアの安全な取り外し”本体とパソコンとの接続を解除してください。

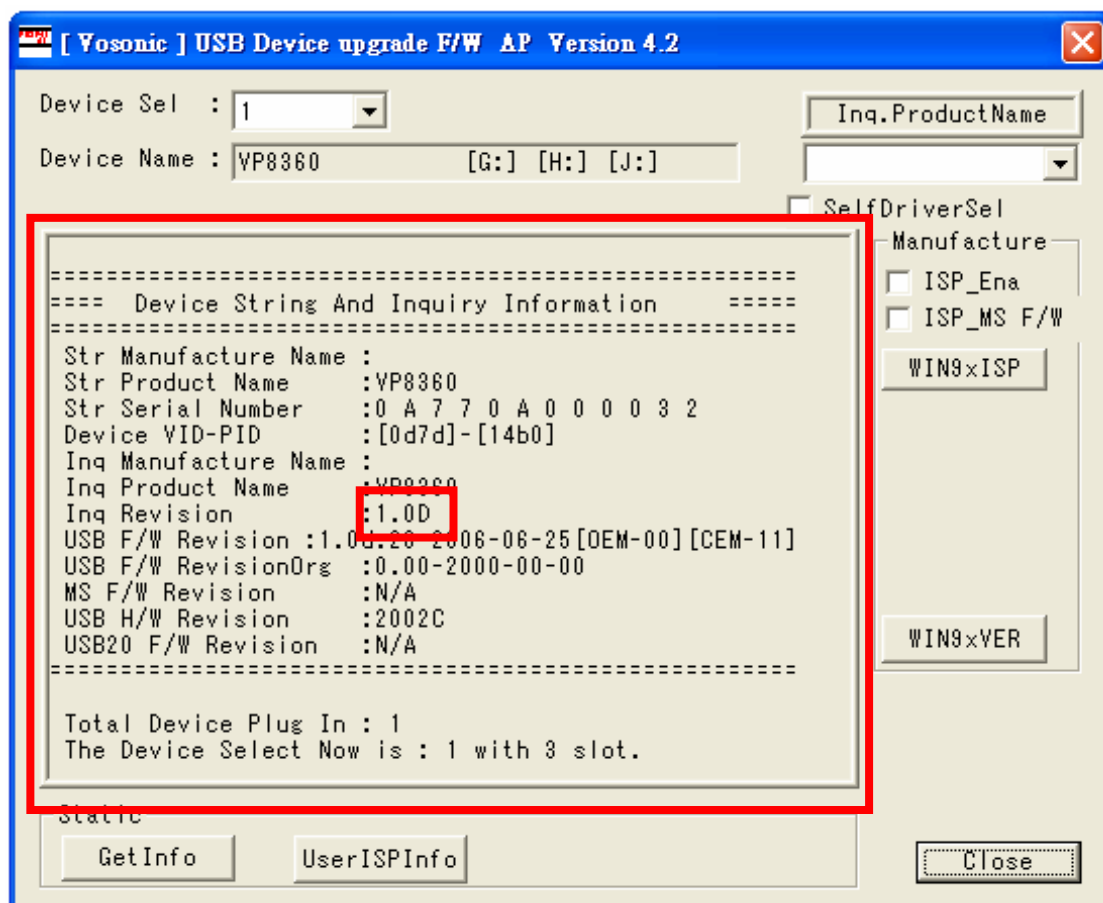

8. アップデートが正常に行えたかを確認する場合は、1～4までの操作を行い

“Inq Revision”を確認してください。

“1.0D”がアップグレード後のバージョンになります。